


Walraven Innensechskantschraube (BUP1000)

(K4554)

für Gewindeverbindungen

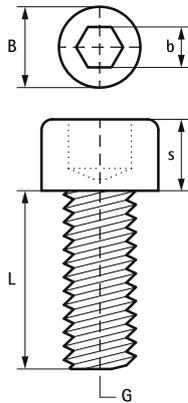

Besonderes & Eigenschaften

- für Verbindungen auf engstem Raum, z. B. zur Befestigung in Schienenkanälen
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 1000 Systems
- ein System für Installationen im Innen- und Außenbereich
- besteht min. 1.000 Std. Salzsprühetest nach DIN ISO 9227
- nach DIN 912

Produktnummer	Länge der Schraube	Gewinde Länge	Gewindegröße	Form des Kopfes	Nominale Kopfhöhe	Kopfbreite	Key Driver Größe	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i>	<i>ls</i>	<i>TL</i>	<i>TS</i>		<i>HH,n</i>	<i>HW</i>	<i>Drive</i>	<i>W x H x L</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>			<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>		<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>
61380825	25	21.25	M8	Cylindrical Head	8	13	H6	13 x 33 x 13
61380860	60	28	M8	Cylindrical Head	8	13	H6	13 x 68 x 13
61380880	80	28	M8	Cylindrical Head	8	13	H6	13 x 88 x 13
61381025	25	20.50	M10	Cylindrical Head	10	16	H8	16 x 35 x 16
61381030	30	25.50	M10	Cylindrical Head	10	16	H8	16 x 40 x 16
61381230	30	25.50	M12	Cylindrical Head	12	18	H10	18 x 42 x 18
61381260	60	36	M12	Cylindrical Head	12	18	H10	18 x 72 x 18