Walraven Innensechskantschrauben (ev)

(K4555)

für Gewindeverbindungen

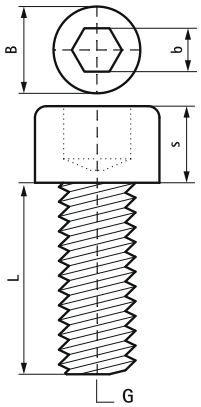

Besonderes & Eigenschaften

- für Verbindungen auf engstem Raum, z. B. zur Befestigung in Schienenkanälen
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8
- elektrolytisch verzinkt
- nach DIN 912

Produktnummer	Länge der Schraube	Gewinde Länge	Gewindegröße	Form des Kopfes	Nominale Kopfhöhe	Kopfbreite	Key Driver Größe	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
Kennzeichnung	*ls*	*TL*	*TS*		*HH,n*	*HW*	*Drive*	*W x H x L*
Einheit	*(mm)*	*(mm)*			*(mm)*	*(mm)*		*(mm) x (mm) x (mm)*
6133010	16	12.25	M8	Cylindrical Head	8	13	H6	13 x 24 x 13
6133011	20	16.25	M8	Cylindrical Head	8	13	H6	13 x 28 x 13
6133012	25	21.25	M8	Cylindrical Head	8	13	H6	13 x 33 x 13
6133015	15	10.50	M10	Cylindrical Head	10	16	H8	16 x 25 x 16