


Walraven Gewindestift (ev)

(K5505)

Für Gewindeverbindungen, Abhängungen und Anbindungen

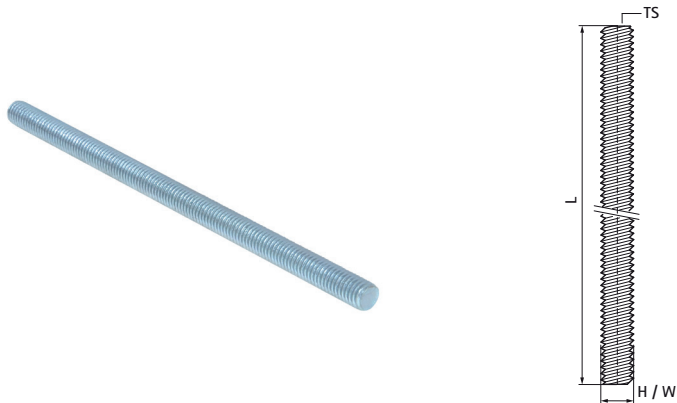

Besonderes & Eigenschaften

- Nach DIN 976-1
- Material: Stahl, Klasse 8.8
- Elektrolytisch verzinkt
- Hohe Leistungsfähigkeit durch Gewinde mit 60°-Winkel
- M10 und M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1

Produktnummer		Gewindegröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite	Gesamtlänge
Kennzeichnung		TS	H	W	L
Einheit			mm	mm	mm
6313802	DIN 976-1	M8	8	8	25
6313803	DIN 976-1	M8	8	8	30
6313804	DIN 976-1	M8	8	8	40
6313805	DIN 976-1	M8	8	8	50
6313806	DIN 976-1	M8	8	8	60
6313807	DIN 976-1	M8	8	8	70
6313808	DIN 976-1	M8	8	8	80
6313809	DIN 976-1	M8	8	8	90
6313810	DIN 976-1	M8	8	8	100
6313812	DIN 976-1	M8	8	8	120
6313815	DIN 976-1	M8	8	8	150
6313818	DIN 976-1	M8	8	8	180
6313820	DIN 976-1	M8	8	8	200
6323002	DIN 976-1	M10	10	10	25
6323003	DIN 976-1	M10	10	10	30
6323004	DIN 976-1	M10	10	10	40
6323005	DIN 976-1	M10	10	10	50
6323006	DIN 976-1	M10	10	10	60
6323007	DIN 976-1	M10	10	10	70
6323008	DIN 976-1	M10	10	10	80
6323009	DIN 976-1	M10	10	10	90
6323010	DIN 976-1	M10	10	10	100
6323012	DIN 976-1	M10	10	10	120
6323016	DIN 976-1	M10	10	10	160
6323018	DIN 976-1	M10	10	10	180
6323020	DIN 976-1	M10	10	10	200
6323030	DIN 976-1	M10	10	10	300
6323220	DIN 976-1	M12	12	12	200