


Walraven Gewindestangen (ev)

(K5510)

for threaded connections, hangers and ties,

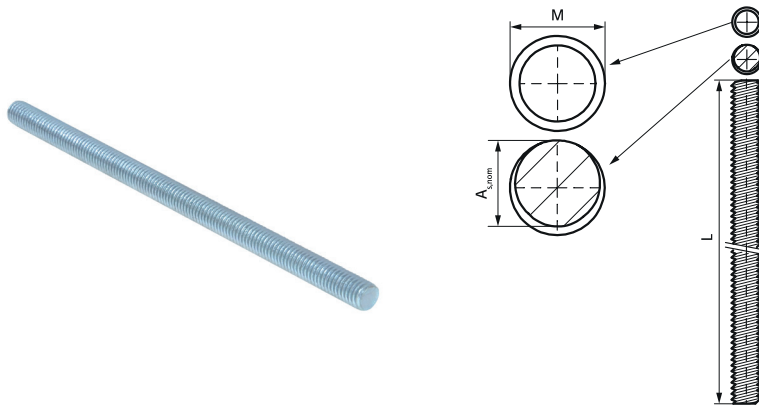

Besonderes & Eigenschaften

- nach DIN 976-1
- Material: Stahl, Festigkeitsklasse 4.8
- elektrolytisch verzinkt
- hohe Leistungsfähigkeit durch 60° Flankenwinkel
- M10 und M12 erfüllt die Brandschutzanforderungen der EN 1363-1
- M7B: Teilung = M7 x 1 mm
- M7F: Teilung = M7 x 1,5 mm



Produktnummer	Norm / Standard	Gewindegröße	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i>		<i>TS</i>	<i>W x H x L</i>
<i>Einheit</i>			<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>
6303006	DIN 976-1	M6	6 x 6 x 1000
6303206	DIN 976-1	M6	6 x 6 x 2000
6303306	DIN 976-1	M6	6 x 6 x 3000
6303007	DIN 976-1	M7x1.0	7 x 7 x 1000
6303007F	DIN 976-1	M7x1.5	7 x 7 x 1000
6303008	DIN 976-1	M8	8 x 8 x 1000
6303208	DIN 976-1	M8	8 x 8 x 2000
6303308	DIN 976-1	M8	8 x 8 x 3000
6303010	DIN 976-1	M10	10 x 10 x 1000
6303210	DIN 976-1	M10	10 x 10 x 2000
6303310	DIN 976-1	M10	10 x 10 x 3000
6303012	DIN 976-1	M12	12 x 12 x 1000
6303212	DIN 976-1	M12	12 x 12 x 2000
6303312	DIN 976-1	M12	12 x 12 x 3000
6303014	DIN 976-1	M14	14 x 14 x 1000
6303016	DIN 976-1	M16	16 x 16 x 1000
6303216	DIN 976-1	M16	16 x 16 x 2000
6303316	DIN 976-1	M16	16 x 16 x 3000
6303020	DIN 976-1	M20	20 x 20 x 1000
6303024	DIN 976-1	M24	24 x 24 x 1000