


Walraven Varilla roscada

(K5510)

para conexiones roscadas, perchas y ataduras,

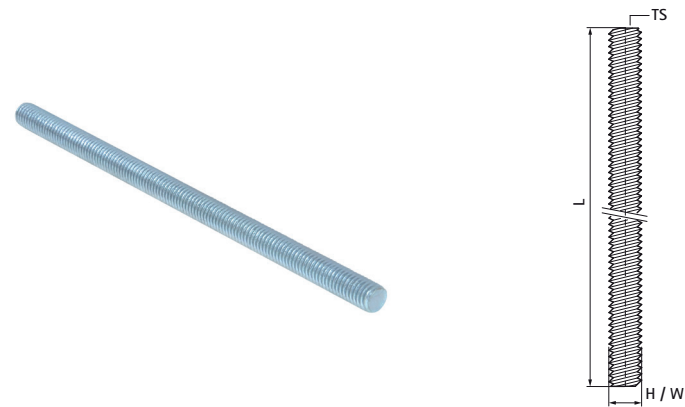

Características & ventajas

- de acuerdo con DIN 976-1
- material: acero, clase 4.8 de resistencia
- acero zincado
- Su rosca con ángulo de 60° aporta máximas prestaciones
- M10 y M12 seguridad probada contra incendios conforme a 1363-1
- M7B: paso = M7 x 1 mm
- M7F: paso = M7 x 1,5 mm

Número de producto	Norma / Estándar	Tamaño de la rosca	Altura total	Anchura total	Longitud total
Carta de referencia		TS	H	W	L
Unidad			mm	mm	mm
6303006	DIN 976-1	M6	6	6	1.000
6303008	DIN 976-1	M8	8	8	1.000
6303208	DIN 976-1	M8	8	8	2.000
6303308	DIN 976-1	M8	8	8	3.000
6303010	DIN 976-1	M10	10	10	1.000
6303210	DIN 976-1	M10	10	10	2.000
6303310	DIN 976-1	M10	10	10	3.000
6303012	DIN 976-1	M12	12	12	1.000
6303016	DIN 976-1	M16	16	16	1.000
6303020	DIN 976-1	M20	20	20	1.000