


Walraven WDI1 Anclaje hembra

(L0305)

Anclaje con rosca interior estándar

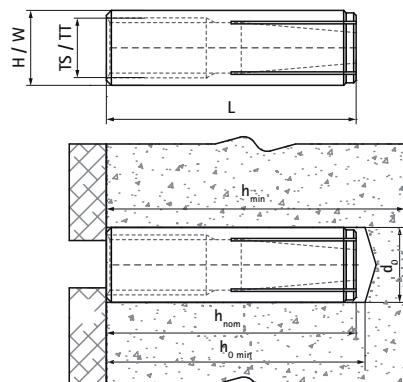

Características & ventajas

- procedimiento de instalación sencillo y rápido
- Sin collarín para instalación de anclajes a profundidades de orificio mayores
- Capacidad de carga media
- Homologación ETA ETAG001 Parte 6 para uso múltiple en aplicaciones no estructurales
- Resistencia al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes expuestos al fuego (M8-M16)
- cumple la norma VdS CEA 4001:2024-01 (08) para aplicaciones con sistemas de rociadores en hormigón (M8-M12)
- para cargas y más información, consulte la ficha técnica del producto y/o el informe ETA
- tipo de sustrato: hormigón agrietado, hormigón no agrietado
- material: acero
- acero zincado

Número de producto	Tamaño de la rosca	Tipo de hilo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Diámetro del orificio de perforación	Min. Profundidad de perforación	Profundidad de empotramiento estándar	Espesor mínimo del sustrato
Carta de referencia	TS	TT	WxHxL	d0	h0 min	hnom	hmin
Unidad			mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
6103006	M6	Métrica	8 x 8 x 25	8	30	≥ 25	80
6103008	M8	Métrica	10 x 10 x 30	10	32	≥ 30	80
6103010	M10	Métrica	12 x 12 x 40	12	42	≥ 40	80
6103012	M12	Métrica	15 x 15 x 50	15	53	≥ 50	100