


## Walraven WDI1L Anclaje hembra con collarín

(L0310)

Anclaje con rosca interior y labio en forma de cuña estándar

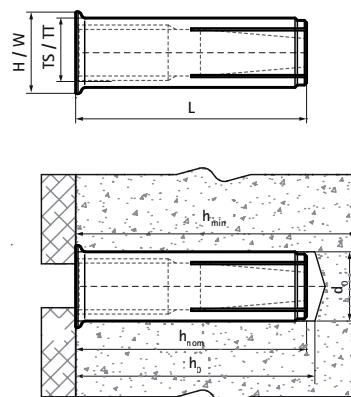

## Características &amp; ventajas

- procedimiento de instalación sencillo y rápido
- Labio interior en forma de cuña que facilita la expansión del anclaje a cualquier profundidad de perforación
- Capacidad de carga media
- Homologación ETA ETAG001 Parte 6 para uso múltiple en aplicaciones no estructurales
- Resistencia al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes expuestos al fuego (M8-M16)
- cumple la norma VdS CEA 4001:2024-01 (08) para aplicaciones con sistemas de rociadores en hormigón (M8-M12)
- para cargas y más información, consulte la ficha técnica del producto y/o el informe ETA
- tipo de sustrato: hormigón agrietado, hormigón no agrietado
- material: acero
- acero zincado

Número de producto	Tamaño de la rosca	Tipo de hilo	Anchura total x Altura total x Longitud total	Diámetro del orificio de perforación	Min. Profundidad de perforación	Profundidad de empotramiento estándar	Espesor mínimo del sustrato
Carta de referencia	TS	TT	W x H x L	d0	h0 min	hnom	hmin
Unidad			mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
6103106	M6	Métrica	8 x 8 x 25	8	30	≥ 25	80
6103108	M8	Métrica	10 x 10 x 30	10	32	≥ 30	80
6103110	M10	Métrica	12 x 12 x 40	12	42	≥ 40	80
6103112	M12	Métrica	15 x 15 x 50	15	53	≥ 50	100
6103116	M16	Métrica	20 x 20 x 65	20	70	≥ 65	130