


Walraven WDI1L Inslaganker met kraag

(L0310)

standaard inslaganker met kraag

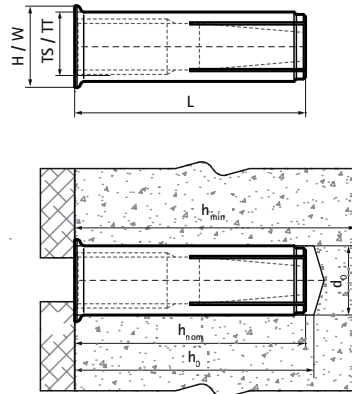

Voordelen & kenmerken

- eenvoudige en snelle installatie procedure
- Kraag met lip voor een vlakke ankerplaatsing op elke gatdiepte
- gemiddeld belastingvermogen
- ETA ETAG001 Deel 6 goedkeuring voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand (M8-M16)
- Voldoet aan VdS CEA 4001:2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in beton (M8-M12)
- Raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport
- Type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Standaard inbeddiepte	Min. dikte ondergrond
Referentie letter	TS	TT	W x H x L	d0	h0 min	hnom	hmin
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
6103106	M6	Metrisch	8 x 8 x 25	8	30	≥ 25	80
6103108	M8	Metrisch	10 x 10 x 30	10	32	≥ 30	80
6103110	M10	Metrisch	12 x 12 x 40	12	42	≥ 40	80
6103112	M12	Metrisch	15 x 15 x 50	15	53	≥ 50	100
6103116	M16	Metrisch	20 x 20 x 65	20	70	≥ 65	130