


Walraven WDI1R Einschlaganker kurz gelippt (ev)

(L0320)

Einschlaganker mit Lippe in reduzierter Länge

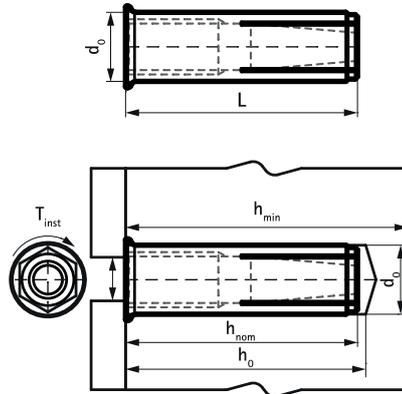

Besonderes & Eigenschaften

- schnelle und einfache Installation
- Kragen ermöglicht oberflächenbündiges Setzen, selbst bei tieferen Löchern
- für mittlere Lasten
- ETA ETAG 001 Teil 6: Zugelassen als Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen
- zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- entspricht der VdS CEA 4001.2024-01 (08) für Anwendungen mit Sprinkleranlagen in Beton (M8-M12)
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton
- zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten durch reduzierte Setztiefe von 25 mm
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Durchmesser des Bohrlochs	Standard Einbettungstiefe	Mindestdicke des Substrats
<i>Kennzeichnung</i> TS		<i>TT</i>	<i>W x H x L</i>	<i>d0</i>	<i>hnom</i>	<i>hmin</i>
<i>Einheit</i>			<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>
6103206	M6	Metric	8 x 8 x 25	8	≥ 25	80
6103208	M8	Metric	10 x 10 x 25	10	≥ 25	80
6103210	M10	Metric	12 x 12 x 25	12	≥ 25	80
6103212	M12	Metric	14 x 14 x 25	8	≥ 25	80