


Walraven WDI1R Inslaganker kort

(L0320)

Ingekorte inslaganker met kraag

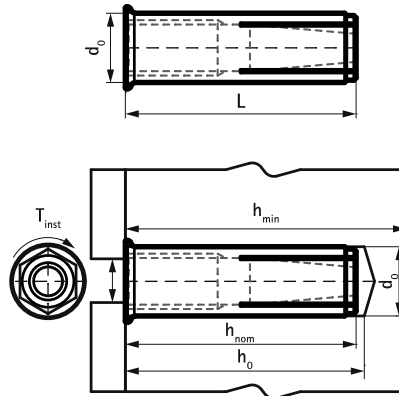

Voordelen & kenmerken

- eenvoudige en snelle installatie procedure
- Kraag met lip voor een vlakke ankerplaatsing op elke gatdiepte
- gemiddeld belastingvermogen
- ETA ETAG001 Deel 6 goedkeuring voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- Voldoet aan VdS CEA 4001:2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in beton (M8-M12)
- Type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton
- De gereduceerde ankerlengte van 25 mm maakt goedgekeurde toepassingen in geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten mogelijk
- Materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Standaard inbeddiepte	Min. dikte ondergrond
Referentie letter	TS	TT	W x H x L	d0	h0 min	hnom	hmin
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
6103206	M6	Metrisch	8 x 8 x 25	8	25	≥ 25	80
6103208	M8	Metrisch	10 x 10 x 25	10	25	≥ 25	80
6103210	M10	Metrisch	12 x 12 x 25	12	25	≥ 25	80
6103212	M12	Metrisch	14 x 14 x 25	8	25	≥ 25	80