


Walraven WDI2R Inslaganker

(L0321)

Ingekorte inslaganker met kraag

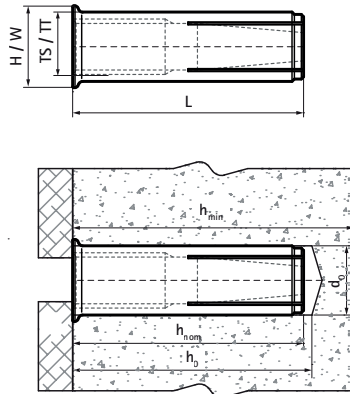

Voordelen & kenmerken

- Europese technische beoordeling volgens EAD 330747-00-0601 (mei 2018) voor bevestigingsmiddelen voor gebruik in beton voor redundante niet-structurele systemen.
- Verhoogde productiviteit – de gereduceerde ankerlengte van 25 mm minimaliseert de boordiepte en versnelt de installatie
- Goedgekeurde toepassingen in geprefabriceerde voorgespannen holle kernplaten
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- Voldoet aan VdS CEA 4001: 2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in betonelementen
- type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton
- Raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport
- materiaal: staal

Productnummer	Schroefdraad maat	Schroefdraad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Diameter boorgat	Min. diepte boorgat	Standaard inbeddiepte	Min. dikte ondergrond
Referentie letter	TS	TT	W x H x L	d0	h0 min	hnom	hmin
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm
6103310825	M8	Metrisch	11 x 11 x 25	10	28	≥ 25	80
6103311025	M10	Metrisch	13 x 13 x 25	12	28	≥ 25	80
6103311225	M12	Metrisch	16 x 16 x 25	15	29	≥ 25	80