


Walraven WBA Messingdübel

(L0330)

Standard-Spreizdübel aus Messing

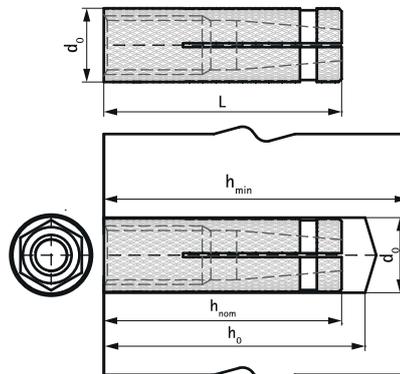

Besonderes & Eigenschaften

- schnelleres Bohren durch reduzierte Ankerlänge
- zur Verwendung mit metrischen Gewindestangen oder Schrauben
- kein Setzwerkzeug erforderlich
- Raue Oberfläche des Ankers verhindert Rotation im Bohrloch
- Material: Messing
- korrosionsgeschützt

Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Durchmesser des Bohrlochs	Standard Einbettungstiefe	Mindestdicke des Substrats
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>W x H x L</i>	<i>d0</i>	<i>hnom</i>	<i>hmin</i>
<i>Einheit</i>			<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>
6107006	M6	Metric	8 x 8 x 22	8	≥ 22	100
6107008	M8	Metric	11 x 11 x 28	10	≥ 28	100
6107010	M10	Metric	13 x 13 x 32	12	≥ 32	100
6107012	M12	Metric	18 x 18 x 38	15	≥ 38	100