Walraven WTB1 Bolzenanker

(L0340)

leistungsfähiger, korrosionsgeschützter Spreizdübel für gerissenen Beton

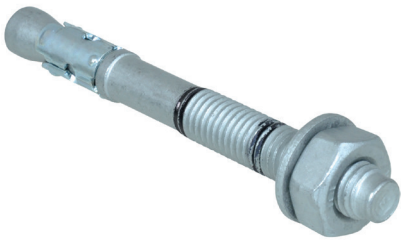

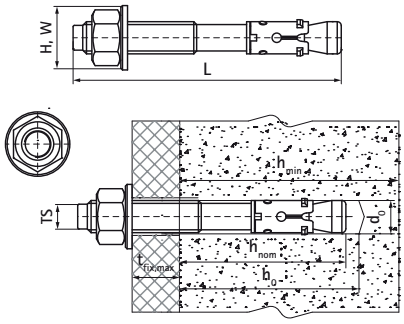

Besonderes & Eigenschaften

- hohe Lastaufnahmefähigkeit
- geeinget zur Vor- und Durchsteckmontage
- verschiedene Setztiefen ermöglichen flexible Installation
- erhöhter Korrosionsschutz durch spezielle Oberflächenbeschichtung
- Material: Stahl
- Zinklamellenbeschichtung
- ETA Option 1 Zugelassen in gerissenem und ungerissenem Beton
- zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe das Produktdatenblatt und/oder den ETA-Bericht

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Durchmesser des Bohrlochs	Tiefe des Bohrlochs	Mindestdicke des Substrats	Standard Einbettungstiefe
Kennzeichnung	*TS*	*W x H x L*	*d0*	*h0*	*hmin*	*hnom*
Einheit		*(mm) x (mm) x (mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(mm)*	*(mm)*
609831080	M8	13 x 13 x 80	8	55	100	55
609831081	M8	13 x 13 x 100	8	55	100	55
609831082	M8	13 x 13 x 115	8	55	100	55
609831100	M10	17 x 17 x 95	10	69	120	69
609831101	M10	17 x 17 x 115	10	69	120	69
609831102	M10	17 x 17 x 130	10	69	120	69
609831120	M12	19 x 19 x 120	12	80	140	80
609831121	M12	19 x 19 x 135	12	80	140	80
609831160	M16	24 x 24 x 140	16	100	170	100