


Walraven WTB1 Doorsteekanker

(L0340)

Hoge prestatie anti-corrosie expansieanker voor gescheurd beton

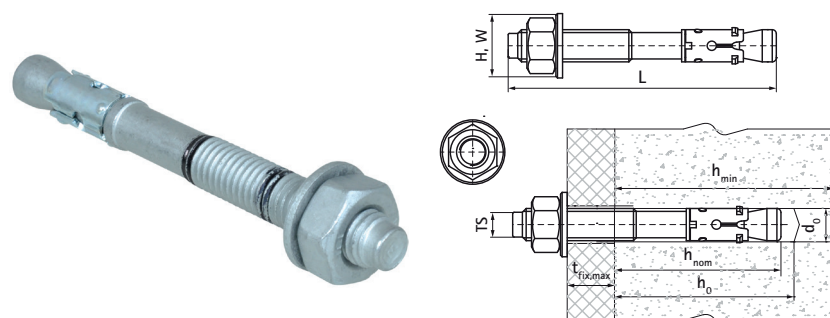

Voordelen & kenmerken

- Hoge belastbaarheid
- Voor- en doorfixatie
- twee plaatsingsdieptes zorgen voor installatieflexibiliteit
- Zinkvlokken gecoat voor verbeterde corrosiebestendigheid
- materiaal: staal
- Elektrolytisch verzinkt met zinkvlokken
- ETA Optie 1 keurmerk voor gescheurd en ongescheurd beton
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- Raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport

Productnummer	Schroefdraad maat	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Diameter boorgat	Diepte boorgat	Min. dikte ondergrond	Standaard inbeddiepte	Max. Inrichtingsdikte	Aanbevolen belasting in gescheurd beton C20/25	Aanbevolen belasting in ongescheurd beton C20/25
Referentie letter	TS	W x H x L	d0	h0	hmin	hnom	tfix,max		
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	N	N
609831080	M8	13 x 13 x 80	8	55	100	55	15	1.980	3.570
609831081	M8	13 x 13 x 100	8	55	100	55	35	1.980	3.570
609831082	M8	13 x 13 x 115	8	55	100	55	50	1.980	3.570
609831100	M10	17 x 17 x 95	10	69	120	69	15	4.290	5.710
609831101	M10	17 x 17 x 115	10	69	120	69	35	4.290	5.710
609831102	M10	17 x 17 x 130	10	69	120	69	50	4.290	5.710
609831120	M12	19 x 19 x 120	12	80	140	80	25	5.710	9.520
609831121	M12	19 x 19 x 135	12	80	140	80	40	5.710	9.520
609831160	M16	24 x 24 x 140	16	100	170	100	20	9.520	16.670