


Walraven Anclaje pasante WTB7

(L0345)

anclaje de expansión de alto rendimiento para hormigón no fisurado

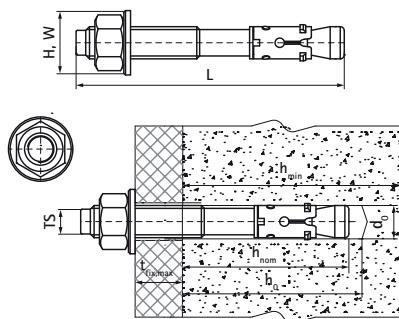

Características & ventajas

- gran capacidad de carga
- fijación previa y posterior
- dos profundidades de empotramiento proporcionan flexibilidad de instalación
- material: acero
- galvanizado
- Aprobación ETA Opción 7 para hormigón sin fisuras
- tipo de sustrato: hormigón no agrietado, piedra
- para cargas y más información, consulte la ficha técnica del producto y/o el informe ETA



| Número de producto | Tamaño de la rosca | Longitud total | Diámetro del orificio de perforación | Profundidad de perforación | Espesor mínimo del sustrato | Profundidad de empotramiento estándar | Espesor máximo de la fijación | Carga recomendada en hormigón sin fisurar C20/25 | Altura total | Anchura total |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--|--------------|---------------|
| Carta de referencia | TS | L | d0 | h0 | hmin | hnom | tfix,max | N | H | W |
| Unidad | | mm | mm | mm | mm | mm | mm | N | mm | mm |
| 609837100 | M10 | 95 | 10 | 59 | 100 | 59 | 25 | 4.760 | 19 | 19 |
| 609837102 | M10 | 130 | 10 | 59 | 100 | 59 | 60 | 4.760 | 19 | 19 |
| 609837120 | M12 | 100 | 12 | 80 | 136 | 80 | 5 | 9.920 | 21 | 21 |
| 609837122 | M12 | 150 | 12 | 80 | 136 | 80 | 55 | 9.920 | 21 | 21 |