


Walraven WTB7 Doorsteekanker

(L0345)

Hoge prestatie expansieanker voor ongescheurd beton

Voordelen & kenmerken

- Hoge belastbaarheid
- Voor- en doorfixatie
- twee plaatsingsdieptes zorgen voor installatieflexibiliteit
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- ETA Optie 7-goedkeuring voor ongescheurd beton
- Type ondergrond: ongescheurd beton, steen
- Raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport

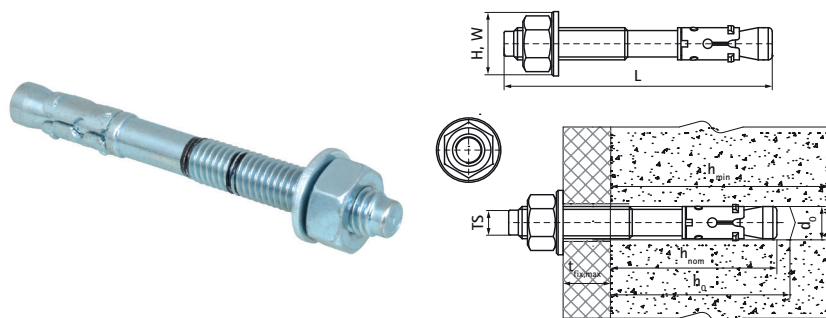

Productnummer	Schroefdraad maat	Totale breedte x Totale hoogte x Totale lengte	Diameter boorgat	Diepte boorgat	Min. dikte ondergrond	Standaard inbeddiepte	Max. Inrichtingsdikte	Aanbevolen belasting in ongescheurd beton C20/25
Referentie letter	TS	W x H x L	d0	h0	hmin	hnom	tfix,max	
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm	N
609837080	M8	15 x 15 x 75	8	55	100	55	10	4.760
609837081	M8	15 x 15 x 95	8	55	100	55	30	4.760
609837082	M8	15 x 15 x 115	8	55	100	55	50	4.760
609837100	M10	19 x 19 x 95	10	59	100	59	25	4.760
609837101	M10	19 x 19 x 115	10	59	100	59	45	4.760
609837102	M10	19 x 19 x 130	10	59	100	59	60	4.760
609837120	M12	21 x 21 x 100	12	80	136	80	5	9.920
609837121	M12	21 x 21 x 120	12	80	136	80	25	9.920
609837122	M12	21 x 21 x 150	12	80	136	80	55	9.920
609837123	M12	21 x 21 x 180	12	80	136	80	85	9.920
609837160	M16	26 x 26 x 150	16	100	170	100	30	15.710