


Walraven WHA1H 'Heavy Duty' Anker

(L0354)

hoge prestatie anker voor gescheurd beton en seismische belasting

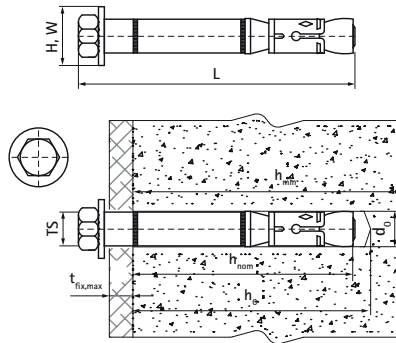

Voordelen & kenmerken

- Zeer hoge belastbaarheid
- ETA Optie 1 keurmerk voor gescheurd en ongescheurd beton
- Brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand
- Seismische prestatiecategorieën C1 en C2 voor ontwerp van verankeringen bij seismische activiteit
- Type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton
- Raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport.
- Materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Schroef- draad maat	Totale breedte x To- tale hoogte x Totale lengte	Diameter boorgat	Diepte boorgat	Min. dikte ondergrond	Standaard inbeddiepte	Max. Inrich- tingsdikte	ETA seismische beoordeling	Aanbevolen belasting in gescheurd beton C20/25	Aanbevolen belasting in on- gescheurd beton C20/25
Referentie letter	TS	W x H x L	d0	h0	hmin	hnom	tfix,max			
Eenheid beschrijving		mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	mm		N	N
609832150	M10	15 x 15 x 110	15	95	140	85	15	C1 & C2	7.620	14.290
609832151	M10	15 x 15 x 136	15	95	140	85	45	C1 & C2	7.620	14.290
609832180	M12	18 x 18 x 117	18	105	160	95	10	C1 & C2	12.260	17.200