


## Walraven Anclaje para hormigón W-LX-H

(L0355)

tornillos para hormigón zincados de altas prestaciones para anclaje en hormigón agrietado y no agrietado

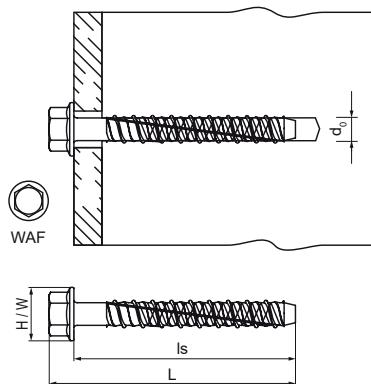

### Características & ventajas

- capacidad de carga muy elevada
- hasta 3 profundidades de anclaje proporcionan la máxima flexibilidad de instalación y diseño
- distancias reducidas entre bordes y anclajes
- La geometría exclusiva de la punta y la rosca evita el desconchamiento del hormigón
- material: acero
- galvanizado
- clase de resistencia al fuego R30-R120
- categorías de comportamiento sísmico C1 y C2 ( $\varnothing 8/10/14$ )
- cumple las normas VdS CEA 4001:2014-04 (05) y VdS CEA 4001:2018-01 (06) para aplicaciones con sistemas de rociadores en elementos de hormigón
- tipo de sustrato: hormigón fisurado, hormigón no fisurado, losas alveolares pretensadas prefabricadas
- para cargas y más información, consulte las fichas técnicas de los productos y/o los informes ETA



Número de producto	Longitud del tornillo	Tamaño del ancla	Anchura de los pisos	Diámetro del orificio de perforación	Anchura total x Altura total x Longitud total
Carta de referencia	ls		WAF	d0	WxHxL
Unidad	mm		mm	mm	mm x mm x mm
62430304	40	6	10	6	13 x 13 x 46,6
62430306	60	6	10	6	13 x 13 x 66,6
62430406	60	8	13	8	15,8 x 15,8 x 68,1
62430408	75	8	13	8	16 x 16 x 83,1
62430507	65	10	15	10	21 x 21 x 74,2
62430509	90	10	15	10	21 x 21 x 99,2
62430510	100	10	15	10	21 x 21 x 109,2
62430512	120	10	15	10	21 x 21 x 129,2
62430608	75	12	16	12	24,3 x 24,3 x 86,5