


Walraven W-LX-H Betonankerschraube

(L0355)

verzinkte, hochleistungsfähige Betonankerschraube zur Befestigung in gerissenem und ungerissenem Beton.

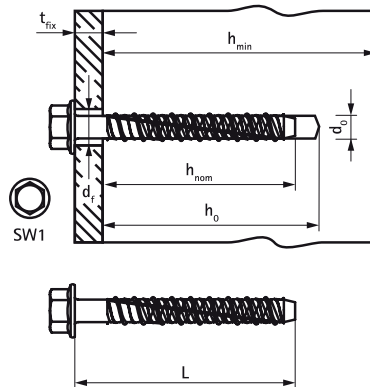

Besonderes & Eigenschaften

- sehr hohe Tragfähigkeit
- drei verschiedene Setztiefen ermöglichen maximalen Installationskomfort und Flexibilität
- geringe Rand- und Achsabstände
- die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- zugelassen für R30 - R120
- zugelassen für seismische Anwendungen C1 und C2 (Ø 8/10/14)
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohlkörperplatten
- für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte

Produktnummer	Länge der Schraube	Größe des Ankers	Breite über Flats	Durchmesser des Bohrlochs	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i>	<i>ls</i>		<i>WAF</i>	<i>dO</i>	<i>W x H x L</i>
<i>Einheit</i>	<i>(mm)</i>		<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>
62430304	40	6	10	6	13 x 13 x 46.60
62430306	60	6	10	6	13 x 13 x 66.60
62430308	75	6	10	6	12.90 x 12.90 x 81.60
62430406	60	8	13	8	15.80 x 15.80 x 68.10
62430408	75	8	13	8	16 x 16 x 83.10
62430409	90	8	13	8	16 x 16 x 98.10
62430410	100	8	13	8	16 x 16 x 108.10
62430412	120	8	13	8	16 x 16 x 128.10
62430507	65	10	15	10	21 x 21 x 74.20
62430509	90	10	15	10	21 x 21 x 99.20
62430510	100	10	15	10	21 x 21 x 109.20
62430512	120	10	15	10	21 x 21 x 129.20
62430608	75	12	16	12	24.30 x 24.30 x 86.50
62430610	100	12	16	12	24.30 x 24.30 x 111.50
62430713	135	14	19	14	29 x 29 x 148