


## Walraven W-LX-P Betonankerschraube

(L0356)

verzinkte, leistungsfähige Betonankerschraube mit  $\varnothing 14.6$  mm Linsenkopf und Torx T30-Antrieb

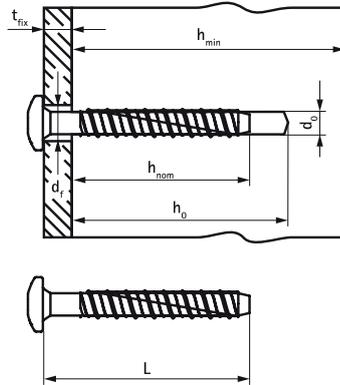

### Besonderes & Eigenschaften

- sehr hohe Tragfähigkeit
- zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- drei verschiedene Setztiefen ermöglichen maximalen Installationskomfort und Flexibilität
- geringe Rand- und Achsabstände
- demontierbar
- die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllen Anforderungen der VdS CE 4001:2014-04 (05) und VdS CEA 4001:2018-01 (06) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohlkörperplatten
- für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte



Produktnummer	Länge der Schraube	Größe des Ankers	Key Driver Größe	Durchmesser des Bohrlochs	Kopfbreite	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i> Is			<i>Drive</i>	<i>d0</i>	<i>HW</i>	<i>W x H x L</i>
<i>Einheit (mm)</i>				<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>
62431304	40	6	T30	6	14.60	15 x 15 x 44
62431306	60	6	T30	6	14.60	14.60 x 14.60 x 64