


Walraven W-LX-P Betonankerschraube (ev)

(L0356)

Verzinkte, leistungsfähige Betonankerschraube mit $\varnothing 14.6$ mm Linsenkopf und Torx T30-Antrieb

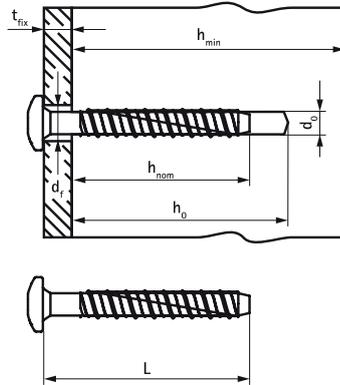

Besonderes & Eigenschaften

- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Drei verschiedene Setztiefen ermöglichen maximalen Installationskomfort und Flexibilität
- Geringe Rand- und Achsabstände
- Demontierbar
- Die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Erfüllen Anforderungen der VdS CE 4001:2014-04 (05) und VdS CEA 4001:2018-01 (06) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohlkörperplatten
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte



Produktnummer	Länge der Schraube	Größe des Ankers	Schlüsselweite	Durchmesser des Bohrlochs	Kopfbreite	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i>	<i>ls</i>		<i>Drive</i>	<i>d0</i>	<i>HW</i>	<i>W x H x L</i>
	<i>Einheit</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm x mm x mm</i>
62431304	40	6	T30	6	14,6	15 x 15 x 44
62431306	60	6	T30	6	14,6	14,6 x 14,6 x 64