


Walraven Anclaje para hormigón W-LX-PX

(L0357)

tornillo zincado para hormigón con cabeza troncocónica de ø17,0 mm y arrastre torx T30

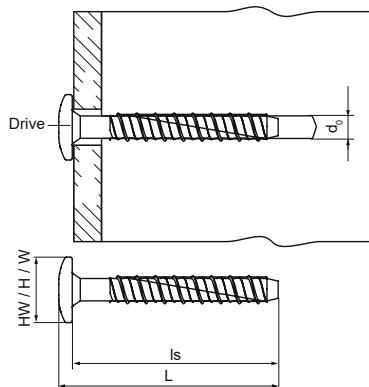

Características & ventajas

- capacidad de carga muy elevada
- homologado para su uso en losas alveolares pretensadas prefabricadas
- hasta 3 profundidades de anclaje proporcionan la máxima flexibilidad de instalación y diseño
- distancias reducidas entre bordes y anclajes
- extraíble
- La geometría exclusiva de la punta y la rosca evita el desconchamiento del hormigón
- material: acero
- galvanizado
- clase de resistencia al fuego R30-R120 para el diseño de anclajes expuestos al fuego
- cumple con certificado VdS CEA 4001:2014-04 (05) y VdS CEA 4001:2018-01 (06) para aplicaciones con sistemas sprinkler en elementos de hormigón.
- tipo de sustrato: hormigón fisurado, hormigón no fisurado, lasos alveolares pretensadas prefabricadas
- para cargas y más información, consulte las fichas técnicas de los productos y/o los informes ETA

Número de producto	Longitud del tornillo	Tamaño del ancla	Tamaño del conductor clave	Diámetro del orificio de perforación	Anchura de la cabeza	Anchura total x Altura total x Longitud total
Carta de referencia	<i>ls</i>		<i>Drive</i>	<i>d0</i>	<i>HW</i>	<i>W x H x L</i>
Unidad	<i>mm</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm x mm x mm</i>
62432306	60	6	T30	6	17	17 x 17 x 63,5