Walraven W-LX-PX Betonankerschraube

(L0357)

verzinkte, leistungsfähige Betonankerschraube mit ø17.0 mm Linsenkopf und Torx T30-Antrieb

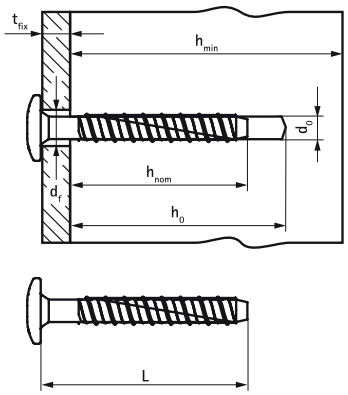

Besonderes & Eigenschaften

- sehr hohe Tragfähigkeit
- zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- drei verschiedene Setztiefen ermöglichen maximalen Installationskomfort und Flexibilität
- geringe Rand- und Achsabstände
- demontierbar
- die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllen Anforderungen der VdS CE 4001:2014-04 (05) und VdS CEA 4001:2018-01 (06) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohlkörperplatten
- für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte

Produktnummer	Länge der Schraube	Größe des Ankers	Key Driver Größe	Durchmesser des Bohrlochs	Kopfbreite	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
Kennzeichnung	*ls*		*Drive*	*d0*	*HW*	*W x H x L*
Einheit	*(mm)*			*(mm)*	*(mm)*	*(mm) x (mm) x (mm)*
62432304	40	6	T30	6	17	17 x 17 x 43.50
62432306	60	6	T30	6	17	17 x 17 x 63.50