


Walraven W-LX-M Betonankerschraube

(L0358)

verzinkte Betonschraube mit Außengewindeanschluss M8 und Torxmutter E7

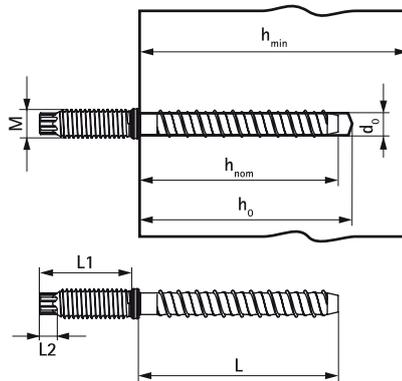

Besonderes & Eigenschaften

- sehr hohe Tragfähigkeit
- zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- drei verschiedene Setztiefen ermöglichen maximalen Installationskomfort und Flexibilität
- geringe Rand- und Achsabstände
- demontierbar
- die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- erfüllen Anforderungen der VdS CE 4001:2014-04 (05) und VdS CEA 4001:2018-01 (06) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohlkörperplatten
- für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte



Produktnummer	Anschlussgewinde	Anschluss Höhe	Länge der Schraube	Größe des Ankers	Key Driver Größe	Durchmesser des Bohrlochs	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
Kennzeichnung	G	Gh	Is		Drive	d0	W x H x L
Einheit		(mm)	(mm)			(mm)	(mm) x (mm) x (mm)
62434304	M8	25.50	35	6	E7	6	9 x 9 x 62.50
62434305	M8	25.50	55	6	E7	6	9 x 9 x 82.50