


Walraven W-LX-M Betonankerschraube (ev)

(L0358)

Verzinkte Betonschraube mit Außengewindeanschluss M8 und Torxmutter E7

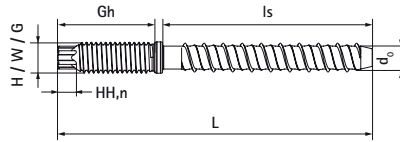

Besonderes & Eigenschaften

- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- Drei verschiedene Setztiefen ermöglichen maximalen Installationskomfort und Flexibilität
- Geringe Rand- und Achsabstände
- Demontierbar
- Die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- Erfüllen Anforderungen der VdS CE 4001:2014-04 (05) und VdS CEA 4001:2018-01 (06) zur Anwendung von Sprinklerinstallationen in Betonbauteilen
- Untergrundart: gerissener Beton, ungerissener Beton, vorgefertigte Spannbeton-Hohlkörperplatten
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe die Produktdatenblätter und/oder die ETA-Berichte

Produktnummer	Anschlussgewinde	Anschluss Höhe	Länge der Schraube	Größe des Ankers	Schlüsselweite	Nominale Kopfhöhe	Durchmesser des Bohrlochs	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
<i>Kennzeichnung</i>	<i>G</i>	<i>Gh</i>	<i>ls</i>		<i>Drive</i>	<i>HH,n</i>	<i>d0</i>	<i>W x H x L</i>
<i>Einheit</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>			<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm x mm x mm</i>
62434304	M8	25,5	35	6	E7	7	6	9 x 9 x 62,5
62434305	M8	25,5	55	6	E7	7	6	9 x 9 x 82,5