


Walraven W-LX-N Betonankerschraube

(L0359)

verzinkte, eingliedrige Betonankerschraube mit M8/M10-Innengewindeanschluss

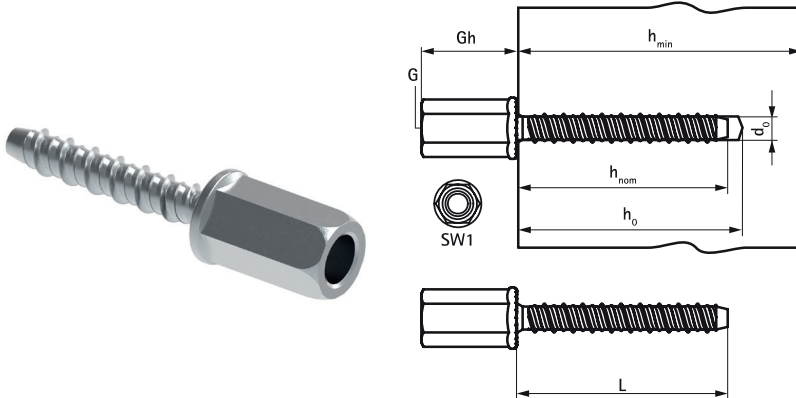

Besonderes & Eigenschaften

- sehr hohe Tragfähigkeit
- zugelassen in Spannbeton-Hohldeckenplatten
- bis zu 3 Verankerungstiefen bieten maximale Flexibilität bei der Installation
- geringe Rand- und Achsabstände
- demontierbar
- die speziell entwickelte Spitze und die Gewindegeometrie verhindern Beton-Absplitterungen
- zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- entspricht der VdS CEA 4001:2024-01 (08) für Anwendungen mit Sprinkleranlagen in Betonbauteilen
- Für Belastungen und weitere Informationen siehe das Produktdatenblatt und/oder den ETA-Bericht
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Produktnummer	Anschlussgewinde	Anschluss Höhe	Länge der Schraube	Größe des Ankers	Breite über Flats	Durchmesser des Bohrlochs	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge
Kennzeichnung	G	Gh	Is		WAF	d0	W x H x L
Einheit		(mm)	(mm)		(mm)	(mm)	(mm) x (mm) x (mm)
62433304	M8/M10	23	35	6	13	6	16 x 16 x 60
62433305	M8/M10	23	55	6	13	6	16 x 16 x 80
62433314	M8	15	35	6	13	6	16 x 16 x 60
62433315	M8	15	55	6	13	6	16 x 16 x 80
62433324	M10	15	35	6	13	6	16 x 16 x 60
62433325	M10	15	55	6	13	6	16 x 16 x 80