


## Walraven WGB-M Porenbetonanker

(L0382)

für weichen Untergrund

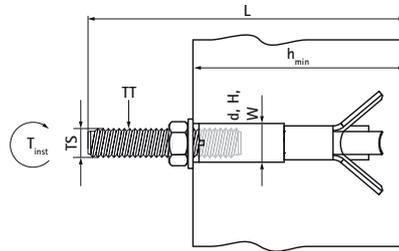

### Besonderes & Eigenschaften

- Innengewindeanschluss ermöglicht flexible Anker-Befestigungs-Abstände
- Belastung kann unmittelbar nach Montage erfolgen
- Montage ohne zu bohren
- Vier-Wege-Spreizung sorgt für hohe zulässige Belastungen, auch in Zugbereichen von Dächern und Decken
- hohe Tragsicherheit durch Hinterschnittdesign (Spreizung im Untergrund)
- zugelassen für R30 - R120 zur Verwendung unter Brandbeanspruchung
- mit VdS-Zulassung - Zertifikat Nummer G 4980083 für Anwendungen mit stationären Feuerlöschanlagen
- Material: Stahl



Produktnummer	Gewindegröße	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamtlänge	Mindestschraubentiefe	Mindestdicke des Substrats	Drehmoment für den Einbau
<i>Kennzeichnung</i>	<i>TS</i>	<i>TT</i>	<i>W x H x L</i>	<i>l<sub>s,min</sub></i>	<i>h<sub>min</sub></i>	<i>T<sub>inst.</sub></i>
<i>Einheit</i>			<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(Nm)</i>
6103510	M10	Metric	16 x 16 x 55	10	175	8
6103512	M12	Metric	16 x 16 x 55	12	175	8