


## Walraven HK Drahtanker

(L0560)

Befestigung an Beton, Stein

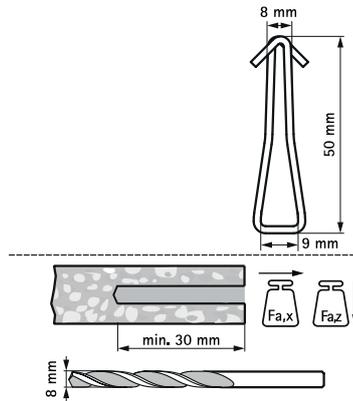

### Besonderes & Eigenschaften

- Zur Befestigung von Drahtseilen, Lochband und Ketten in Beton und Vollstein
- Zur Aufhängung von statischen Lasten wie Luftkanälen, abgehängten Decken usw. an Beton
- Auch für den Außeneinsatz geeignet
- Bessere Feuerbeständigkeit als Kunststoffdübel
- Geprüft durch CSTB, Prüfbericht EPOD/06-05 (HK)
- Max. zulässige Belastung (Fa) in Beton (350 kg/m<sup>3</sup>) mit Sicherheitsfaktor 1:4, Bohrloch Ø 8 mm und Hammer in HK-Drahtanker
- Material: rostfreier Stahl A4 (1.4401/ AISI 316)

Produktnummer	Gesamtbreite	Gesamthöhe	Gesamtlänge	Gesamtiefe
<i>Kennzeichnung</i> W		H	L	DtT
<i>Einheit</i> mm	mm	mm	mm	mm
61073134	14	5	50	50
61073224	14	9	50	50