


Walraven CP

(L1024)

Befestigung in Porenbeton und Gipsblock

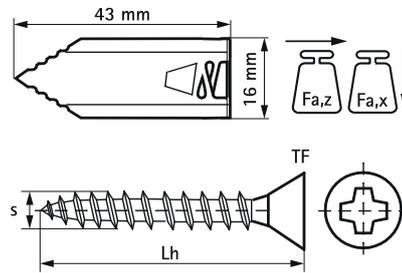

Besonderes & Eigenschaften

- Einschlagdübel
- der Dübel verankert sich beim Anziehen der Schraube
- Dreht sich beim Schrauben nicht mit
- für mittlere Anwendungen in Gipsblock oder Porenbetonblock
- für Spanplattenschraube (Ø 4,0 - 5,0 mm, min. Länge 45 mm)
- einfach und schnell zu bedienen
- Bohrung Ø 8 mm vorbohren, um Materialbruch beim Verschrauben zu vermeiden
- Material: Stahl
- Oberflächenbehandlung: verzinkt und farbpassiviert

Produktnummer	Gesamtlänge	Mindestschraubentiefe	Größe der Schraube	Gesamthöhe	Gesamtbreite
Kennzeichnung	L	45	ds	H	W
Einheit	(mm)	ls,min		(mm)	(mm)
6117063	43	45	4.0 - 5.0	7	17
6117153	50	50	4.0	8	17