


Walraven Kippdübel (Gewindebolzen)

(L1025)

Befestigung an Hohlwänden und Decken

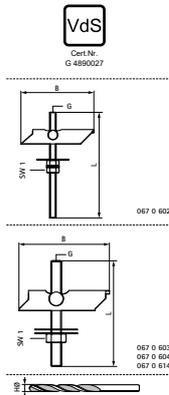

Besonderes & Eigenschaften

- U-Profil mit drehbarer Achse und Gewindestift
- zur Befestigung an Hohlwänden, Hohldecken oder Trapezblechen
- mit VdS-Zulassung - Zertifikatnummer G 4890027
- mit FM-Zulassung - Zertifikat Nummer 3047342 max. DN 40 - 1 1/2"
- Die Tragfähigkeit des Dübels wird durch die Oberfläche beeinflusst
- Material: Metallteile aus Stahl; Schutzring aus Gummi (Art.Nr. 0670604)
- elektrolytisch verzinkt



Produktnummer

Durchmesser des Bohrlochs

Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe

Kennzeichnung	d0		W x H x DtT
Kennzeichnung	(mm)		(mm) x (mm) x (mm)
0670602	17		69 x 100 x 30
0670603	20		74 x 100 x 40
0670604	25		85 x 85 x 100
0670614	25		85 x 40 x 200