
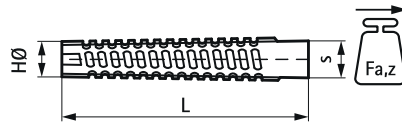


Walraven Metallspreizdübel (ev)

(L1080)

Befestigung in Porenbeton und Gipsblock



Besonderes & Eigenschaften

- Für eine brandsichere Befestigung von Rohren
- Metaldübel für Holz- und Spanplattenschrauben
- Gute Griffigkeit durch äußeres Design (hoher Ausreißwiderstand)
- Das Einsetzen der Stockschrauben wird durch die Gestaltung der Innenform erleichtert (leichtes Eindrehen)
- Schmilzt oder brennt nicht bei hohen Temperaturen (wichtig bei Gasleitungen)
- Die Abmessungen 6x32 mm und 8x38 mm können ohne Vorbohren in Porenbeton mit geringem Widerstand eingeschlagen werden
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt, gelb passiviert
- Max. zulässige Belastung ($F_{a,z}$) in Porenbeton (Sicherheitsspanne 1:3)

Produktnummer	Gesamtlänge	Mindestschrauben- tiefe	Durchmesser des Bohrlochs	Tiefe des Bohrlochs	Verschlusschraube	Geeignet für Schraubendurch- messer	Gesamthöhe	Gesamtbreite
<i>Kennzeichnung</i>	<i>L</i>	<i>ls,min</i>	<i>d0</i>	<i>h0</i>	<i>ds</i>		<i>H</i>	<i>W</i>
<i>Einheit</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>		<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
6103632	32	40	7	32	6,0	6	8	8
6103838	38	46	9	38	8,0	8	11	11
6103860	60	68	9	60	8,0	8	11	11
6103960	60	68	10	60	10,0	10	12	12