


Walraven VibraTek® MS-M Veerbevestiging

(L20503)

compacte veerisolator voor lichte apparatuur

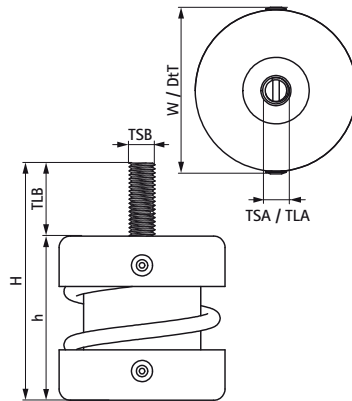

Voordelen & kenmerken

- Lage veerisolator met M8 buitendraad voor lichte apparatuur of krappe ruimtes
- aanbevolen voor machines met werksnelheden boven 1000 rpm
- Stalen frame mechanisch bevestigd aan de veer met metalen klinknagels
- gemiddelde ratio $K_x / K_z = K_y / K_z = 1.3$
- werkende temperatuur range -30°C tot 200°C
- Materiaal: staal
- Elektrolytisch verzinkt

Productnummer	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Hoogte	Schroefdraad maat A	Schroefdraad-lengte A	Schroefdraad maat B	Schroefdraad-lengte B	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	$W \times H \times DtT$	h	TSA	TLA	TSB	TLB			12
Eenheid beschrijving	mm x mm x mm	mm		mm		mm	N	N	mm
2800200150	51 x 73 x 51	50,5	M8	6,3	M8	22,5	30	140	12
2800200250	51 x 73 x 51	50,5	M8	6,3	M8	22,5	50	230	12
2800200500	51 x 73 x 51	50,5	M8	6,3	M8	22,5	100	450	12
2800200750	51 x 73 x 51	50,5	M8	6,3	M8	22,5	150	680	12
2800201000	51 x 73 x 51	50,5	M8	6,3	M8	22,5	200	980	12