


Walraven VibraTek® MS-1 Stahlfederdämpfer (pb)

(L20506)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für leichte Geräte

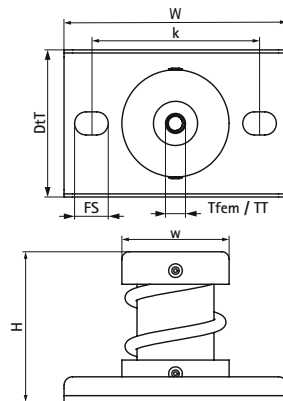

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten ab 700 U/min und darüber
- Abkantungen in der Metallplatte sorgen für erhöhte Steifigkeit
- Langlöcher erleichtern die Positionierung und Verankerung auf verschiedenen Untergründen
- Epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Verhältnis $K_x / K_z = K_y / K_z = 1,0$
- Arbeitstemperaturbereich -90 °C bis 150 °C

Produktnummer	Gewinde Weiblich	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Breite	Fixierschlitz	Lochabstand	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>Tfem</i>	<i>TT</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>w</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>			25
<i>Einheit</i>			<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2800300050	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	10	45	25
2800300150	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	30	140	25
2800300250	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	50	230	25
2800300500	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	100	460	25
2800300750	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	150	690	25
2800301000	M8	Metrisch	106 x 74 x 70	51	16x11	80	200	920	25