


Walraven VibraTek® MS-1X Stahlfederdämpfer (pb)

(L20509)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für mittelschwere bis schwere Geräte

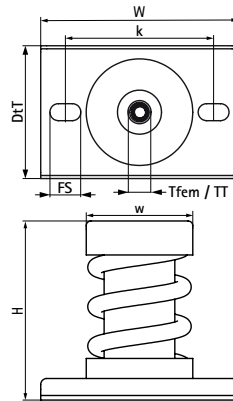

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten ab 600 U/min und darüber
- Epoxidpulverbeschichtete Basis, Kappen und Federn bieten erhöhte Korrosionsbeständigkeit
- Abkantungen in der Metallplatte sorgen für erhöhte Steifigkeit
- Langlöcher erleichtern die Positionierung und Verankerung auf verschiedenen Untergründen
- Epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Verhältnis $K_x / K_z = K_y / K_z = 0,7$
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

Produktnummer	Gewinde Weiblich	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Breite	Fixierschlitz	Lochabstand	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>Tfem</i>	<i>TT</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>w</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>			25
<i>Einheit</i>			<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2800401250	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	250	1.150	25
2800401500	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	300	1.380	25
2800402000	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	400	1.840	25
2800403000	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	600	2.760	25
2800404000	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	800	3.680	25
2800405000	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	1.000	4.600	25
2800406000	M12	Metrisch	128 x 116 x 86	69	20x11	96	1.200	5.520	25