


Walraven VibraTek® MS-2X Stahlfederdämpfer (pb)

(L20512)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für schwere Geräte

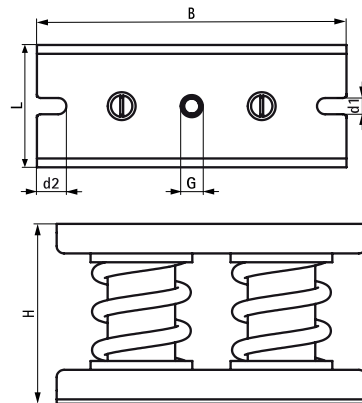

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten über 600 U/min
- Bewegliche, innere Füllmasse verhindert das Eindringen von Schmutz und festen Elementen sowie Beschädigungen der Feder unter Lasteinwirkung
- Abkantungen in der Metallplatte sorgen für erhöhte Steifigkeit
- Langlöcher erleichtern die Positionierung und Verankerung auf verschiedenen Untergründen
- Epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Verhältnis $K_x / K_z = 0,98$; Verhältnis $K_y / K_z = 1,4$
- Arbeitstemperaturbereich -90°C bis 150°C

Produktnummer	Gewinde Weiblich	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Fixierschlitz	Lochabstand	Fixierbohrung	Empfohlene Mindestlast	Empfohlene Höchstlast	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>Tfem</i>	<i>TT</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>	<i>FH</i>			<i>25</i>
<i>Einheit</i>			<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2802003000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	600	2.760	25
2802004000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	800	3.680	25
2802006000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	1.200	5.520	25
2802008000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	1.600	7.360	25
2802010000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	2.000	9.200	25
2802012000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	2.400	11.040	25