


Walraven VibraTek® MS-2X Veerbevestiging

(L20512)

hoogwaardige veerisolator voor zware apparatuur

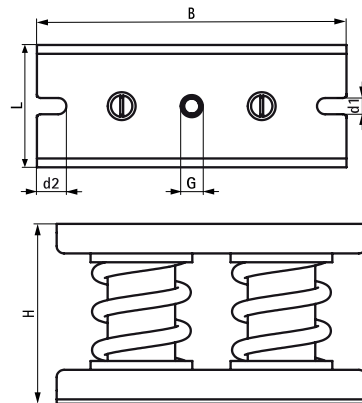

Voordelen & kenmerken

- Aanbevolen voor machines met lage werksnelheden boven 600 tpm
- Flexibele interne vulling voorkomt dat vuil en vaste elementen de veer binnendringen en beschadigen onder belasting
- Richels in de metalen basis zorgen voor meer stijfheid
- Sleufgaten vergemakkelijken de positionering en verankering aan het basismateriaal
- Epoxypoedergecoate basis, kappen en veren zorgen voor een verhoogde corrosiebestendigheid
- Verhouding $K_x / K_z = 0,98$; verhouding $K_y / K_z = 1,4$
- Werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

Productnummer	Schroefdraad vrouwelijk	Schroefdraad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Bevestigingssleuf Hart-tot-hart afstand	Bevestigingsgat	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	Tfem	TT	W x H x DtT	FS	k	FH		25
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	N	mm
2802003000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	600	2.760
2802004000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	800	3.680
2802006000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	1.200	5.520
2802008000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	1.600	7.360
2802010000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	2.000	9.200
2802012000	M12	Metrisch	83 x 121 x 210	20x11	181	14,5	2.400	11.040