


Walraven VibraTek® MS-4 Stahlfederdämpfer

(L20515)

hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für mittelschwere bis schwere Geräte

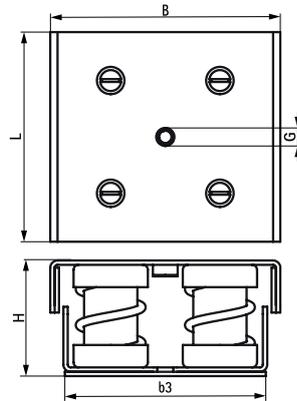

Besonderes & Eigenschaften

- empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten ab 600 U/min und darüber
- bewegliche, innere Füllmasse verhindert das Eindringen von Schmutz und festen Elementen sowie Beschädigungen der Feder unter Lasteinwirkung
- Abkantungen in der Metallplatte sorgen für erhöhte Steifigkeit
- Langlöcher erleichtern die Positionierung und Verankerung auf verschiedenen Untergründen
- epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Verhältnis $K_x / K_z = K_y / K_z = 2,0$
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

Produktnummer	Gewinde Weiblich	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>Tfem</i>	<i>TT</i>	<i>W x H x DtT</i>			23
<i>Einheit</i>			<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>	<i>(mm)</i>
2800501000	M10	Metric	145 x 79 x 158	200	900	23
2800501500	M10	Metric	145 x 79 x 158	260	1350	23
2800502000	M10	Metric	145 x 79 x 158	400	1800	23
2800503000	M10	Metric	145 x 79 x 158	700	2700	23
2800504000	M10	Metric	145 x 79 x 158	800	3600	23
2800505000	M10	Metric	145 x 79 x 158	1000	4500	23