


Walraven VibraTek® MS-4 Stahlfederdämpfer (pb)

(L20515)

Hochleistungsfähiger Stahlfederdämpfer für mittelschwere bis schwere Geräte

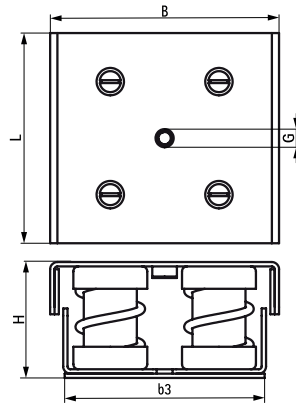

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Geräte mit niedrigen Arbeitsgeschwindigkeiten ab 600 U/min und darüber
- Bewegliche, innere Füllmasse verhindert das Eindringen von Schmutz und festen Elementen sowie Beschädigungen der Feder unter Lasteinwirkung
- Abkantungen in der Metallplatte sorgen für erhöhte Steifigkeit
- Langlöcher erleichtern die Positionierung und Verankerung auf verschiedenen Untergründen
- Epoxidpulverbeschichtete Grundplatte, Kappen und Federn bieten erhöhten Korrosionsschutz
- Verhältnis $K_x / K_z = K_y / K_z = 2,0$
- Gebrauchstemperatur: -90 °C bis 150 °C

Produktnummer	Gewinde Weiblich	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Breite	Fixierschlitz	Lochabstand	Empfohlene Mindestlast	Empfohlene Höchstlast	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	<i>Tfem</i>	<i>TT</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>w</i>	<i>FS</i>	<i>k</i>			<i>23</i>
<i>Einheit</i>			<i>mm x mm x mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>mm</i>
2800501000	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	200	900	23
2800501500	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	260	1.350	23
2800502000	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	400	1.800	23
2800503000	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	700	2.700	23
2800504000	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	800	3.600	23
2800505000	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	1.000	4.500	23