


Walraven VibraTek® MS-4 Veerbevestiging

(L20515)

hoogwaardige veerisolator voor middelzware tot zware apparatuur

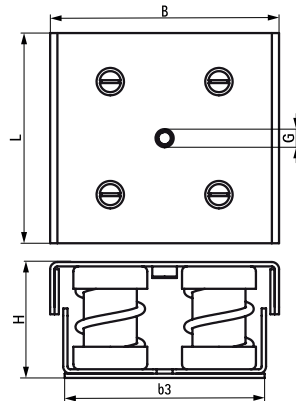

Voordelen & kenmerken

- Aanbevolen voor apparatuur met lage werksnelheden, vanaf 600 tpm en hoger
- Flexibele interne vulling voorkomt dat vuil en vaste elementen de veer binnendringen en beschadigen onder belasting
- Richels in de metalen basis zorgen voor meer stijfheid
- Sleufgaten vergemakkelijken de positionering en verankering aan het basismateriaal
- Epoxypoedergecoate basis, kappen en veren zorgen voor een verhoogde corrosiebestendigheid
- Gemiddelde verhouding $K_x / K_z = K_y / K_z = 2,0$
- Werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

Productnummer	Schroefdraad vrouwelijk	Schroefdraad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Breedte	Bevestigingssleuf	Hart-tot-hart afstand	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	Tfem	TT	W x H x DtI	w	FS	k			23
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2800501000	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	200	900	23
2800501500	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	260	1.350	23
2800502000	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	400	1.800	23
2800503000	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	700	2.700	23
2800504000	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	800	3.600	23
2800505000	M10	Metrisch	145 x 79 x 158	140	19x11	118	1.000	4.500	23