


Walraven VibraTek® MR-L 1000 | M8 Maschinenfuß nivellierbar

(L20518)

Maschinenfuß (Gummi) mit M8-Anschluss zur Geräteabkopplung und Nivellierung

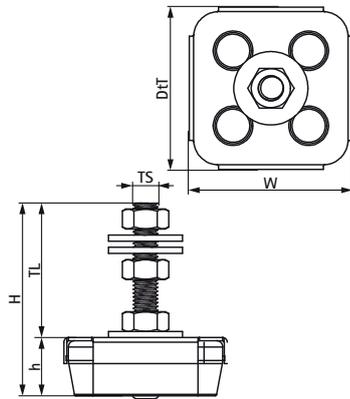

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- Einfach zu installieren; muss nicht an tragenden Strukturen befestigt werden
- Gummidämpfer mit DIN 934-Muttern und DIN 9012-Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten für Montage- und Nivellierreinrichtungen
- Metall- und Gummitteile können zur Entsorgung getrennt werden
- Härte 45 Shore A
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Höhe	Gewinde Länge	Empfohlene Min- destlast Faz	Empfohlene Höchst- last Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	TS	$W \times H \times DtT$	h	TL			4
<i>Einheit</i>		$mm \times mm \times mm$	mm	mm	N	N	mm
2800101000	M8	53 x 63 x 53	19	44	100	800	4