


Walraven VibraTek® MR-L 1000/M8 Maschinenfuß nivellierbar

(L20518)

Maschinenfuß (Gummi) mit M8-Anschluss zur Geräteabkopplung und Nivellierung

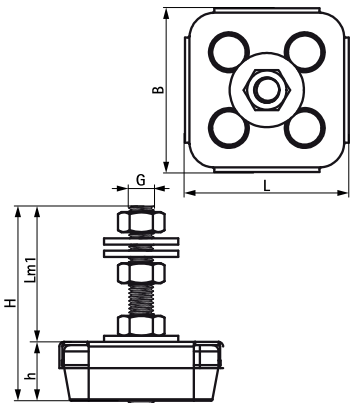

Besonderes & Eigenschaften

- empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- einfach zu installieren; muss nicht an tragenden Strukturen befestigt werden
- Gummidämpfer mit DIN 934-Muttern und DIN 9012-Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten für Montage- und Nivelliereinrichtungen
- Metall- und Gummiteile können zur Entsorgung getrennt werden
- Härte 45 Shore A
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Gewinde Länge	Empfohlene Mindest- last Faz	Empfohlene Höchst- last Faz	Maximale statische Durchbiegung
Kennzeichnung	TS	W x H x DtT	TL			4
Einheit		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(N)	(N)	(mm)
2800101000	M8	50 x 70 x 50	44	100	800	4