Walraven VibraTek® MR-L 3000/M10 Maschinenfuß nivellierbar *(L20521)*

Maschinenfuß (Gummi) mit M10-Anschluss zur Geräteabkopplung und Nivellierung

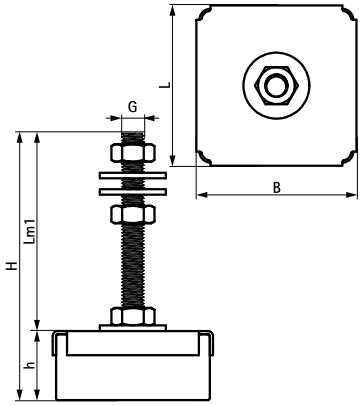

Besonderes & Eigenschaften

- empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- einfach zu installieren und muss nicht an der Tragkonstruktion befestigt werden
- Gummidämpfer mit DIN 934-Muttern und DIN 9012-Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten für Montage- und Nivelliereinrichtungen
- Metall- und Gummiteile können zur Entsorgung getrennt werden
- Härte 45 Shore A
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Gewinde Länge	Empfohlene Mindest-last Faz	Empfohlene Höchst-last Faz	Maximale statische Durchbiegung
Kennzeichnung	*TS*	*W x H x DtT*	*TL*			*7.50*
Einheit		*(mm) x (mm) x (mm)*	*(mm)*	*(N)*	*(N)*	*(mm)*
2800103000	M10	70 x 70 x 70	90	100	2500	7.50