


Walraven VibraTek® MR-L 5000/M12 Maschinenfuß nivellierbar

(L20524)

Maschinenfuß (Gummi) mit M12-Anschluss zur Geräteabkopplung und Nivellierung

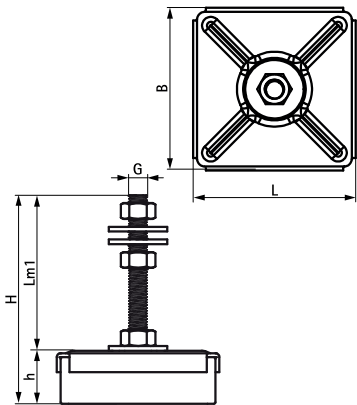

Besonderes & Eigenschaften

- empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- einfach zu installieren und muss nicht an der Tragkonstruktion befestigt werden
- Gummidämpfer mit DIN 934-Muttern und DIN 9012-Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten für Montage- und Nivelliereinrichtungen
- Metall- und Gummitteile können zur Entsorgung getrennt werden
- Härte 45 Shore A
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Gewinde Länge	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
Kennzeichnung	TS	W x H x DtT	TL			4.50
Einheit		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(N)	(N)	(mm)
2800105000	M12	100 x 70 x 100	100	700	4500	4.50