


Walraven VibraTek® MR-L 8000 | M16 Maschinenfuß nivellierbar

(L20527)

Maschinenfuß (Gummi) mit M16-Anschluss zur Geräteabkopplung und Nivellierung

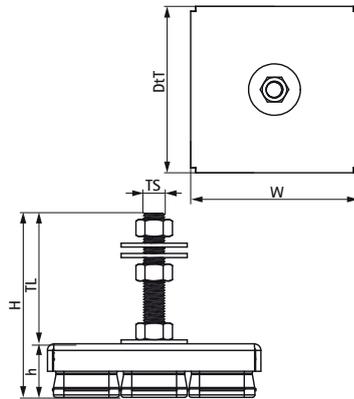

Besonderes & Eigenschaften

- Empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- Einfach zu installieren und muss nicht an der Tragkonstruktion befestigt werden
- Gummidämpfer mit DIN 934-Muttern und DIN 9012-Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten für Montage- und Nivellierereinrichtungen
- Metall- und Gummitteile können zur Entsorgung getrennt werden
- Härte 45 Shore A
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Höhe	Gewinde Länge	Empfohlene Min- destlast Faz	Empfohlene Höchst- last Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	TS	$W \times H \times DtT$	h	TL			7,5
<i>Einheit</i>		$mm \times mm \times mm$	mm	mm	N	N	mm
2800108000	M16	162 x 141 x 162	41	100	1.000	7.500	7,5