


Walraven VibraTek® MR-L 8000/M16 Maschinenfuß nivellierbar

(L20527)

Maschinenfuß (Gummi) mit M16-Anschluss zur Geräteabkopplung und Nivellierung

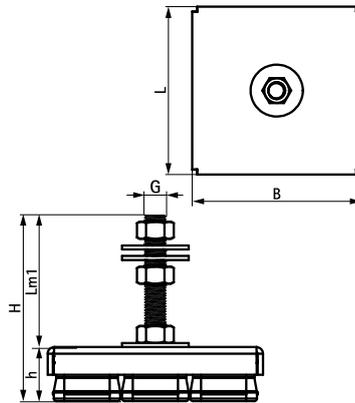

Besonderes & Eigenschaften

- empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- einfach zu installieren und muss nicht an der Tragkonstruktion befestigt werden
- Gummidämpfer mit DIN 934-Muttern und DIN 9012-Unterlegscheiben im Lieferumfang enthalten für Montage- und Nivellierereinrichtungen
- Metall- und Gummitteile können zur Entsorgung getrennt werden
- Härte 45 Shore A
- Gebrauchstemperatur: -20 °C bis 90 °C

Produktnummer	Gewindegröße	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Gewinde Länge	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung
<i>Kennzeichnung</i>	TS	$W \times H \times DtT$	TL			7.50
<i>Einheit</i>		(mm) x (mm) x (mm)	(mm)	(N)	(N)	(mm)
2800108000	M16	155 x 70 x 155	100	1000	7500	7.50