


Walraven VibraTek® MR-L 8000/M16 Soporte de nivelación de goma

(L20527)

soporte de goma con conexión M16 para aislar y nivelar el equipo

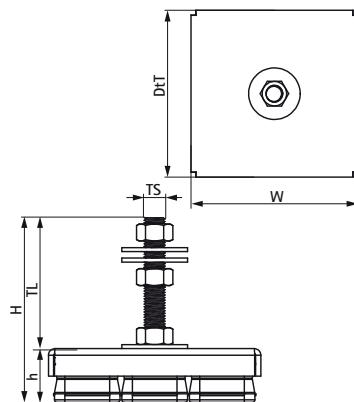

Características & ventajas

- recomendado para máquinas con velocidades de trabajo superiores a 2500 rpm, proporcionando un grado de aislamiento de las vibraciones del 75% al 80%.
- fácil de instalar y no necesita fijarse a la estructura de soporte
- aislante de goma con tuercas DIN 934 y arandelas DIN 9012 incluidas en el suministro para el montaje y la nivelación del equipo
- las piezas de metal y caucho pueden separarse para su reciclado
- dureza 45 Shore A
- rango de temperatura de trabajo -20 °C a 90 °C

Número de producto	Tamaño de la rosca	Anchura total x Altura total Altura x Profundidad total	Longitud de la rosca	Carga mínima recomendada Faz	Carga máxima recomendada Faz	Deformación estática máxima
Carta de referencia	TS	W x H x DdT	h	TL		7,5
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	N	mm
2800108000	M16	162 x 141 x 162	41	100	1.000	7.500