


Walraven VibraTek® MR-B Gummi-Metall-Dämpfer

(L20530)

glockenförmiger Elastomer-Dämpfer zur Abkopplung von Geräten und Maschinen

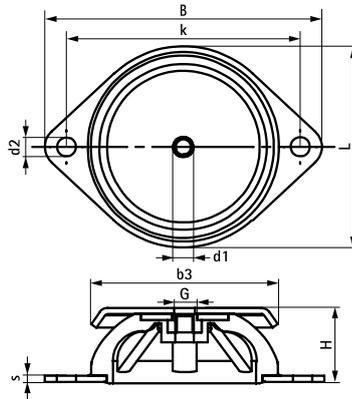

Besonderes & Eigenschaften

- empfohlen für Maschinen mit Arbeitsgeschwindigkeiten über 2.500 U/min, bietet einen Schwingungsdämpfungsgrad von 75% bis 80%
- ideal geeignet für Maschinen mit radialen Schwingungen (im Gegensatz zu axialen), die zu plötzlichem oder starkem Anfahren und Anhalten neigen
- Metall- und Gummiteile können zur Entsorgung getrennt werden
- Gebrauchstemperatur: -30 °C bis 80 °C

Produktnummer	Gewinde Weiblich	Gewindetyp	Gesamtbreite x Gesamthöhe x Gesamttiefe	Durchmesser Fixierbohrung	Abstand von Herz zu Herz	Empfohlene Mindestlast Faz	Empfohlene Höchstlast Faz	Maximale statische Durchbiegung	
<i>Kennzeichnung</i>	<i>Tfem</i>	<i>TT</i>	<i>W x H x DtT</i>	<i>d</i>	<i>FH</i>	<i>k</i>		<i>3.50</i>	
<i>Einheit</i>			<i>(mm) x (mm) x (mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(mm)</i>	<i>(N)</i>	<i>(N)</i>	<i>(mm)</i>
2801800240	M6	Metric	60 x 24 x 90	6.70 - 60	6.70	76	50	225	3.50
2801800750	M8	Metric	80 x 27 x 120	8.20 - 80	8.20	100	130	700	4
2801801500	M10	Metric	100 x 28 x 148	11 - 100	11	124	150	1400	5.50