


Walraven VibraTek® MR-B Rubberen Stelvoet

(L20530)

Klokvormige elastomeerisolator voor de isolatie van apparatuur en machines

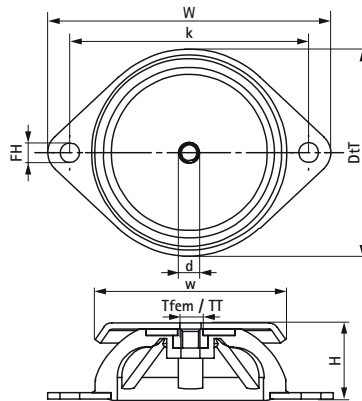

Voordelen & kenmerken

- Aanbevolen voor machines met werksnelheden boven 2500 tpm, wat een trillingsisolatie van 75% tot 80% oplevert
- Ideaal geschikt voor machines met radiale trillingen (in tegenstelling tot axiale) en die gevoelig zijn voor plotselinge of uitgesproken starts en stops
- metalen en rubberen onderdelen kunnen worden gescheiden voor recycling
- werkende temperatuur range -30 °C till 80 °C

Productnummer	Schroef- draad vrouwelijk	Schroef- draad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Breedte		Bevesti- gingsgat	Hart- tot-hart afstand	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	Tfem	TT	W x H x DtT	w	d	FH	k			3,5
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2801800240	M6	Metrisch	90 x 24 x 66	60	6,7	6,2	76	50	225	3,5
2801800750	M8	Metrisch	120 x 27 x 86	80	8,2	8,2	100	130	700	4
2801801500	M10	Metrisch	148 x 28 x 106	100	11	10,2	124	150	1.400	5,5