


Walraven VibraTek® MS-1X-CBL Veerbevestiging

(L20533)

Hoogwaardige veerisolator voor gebruik met A-L1 lasbeugel en betonnen traagheidsbasisframes

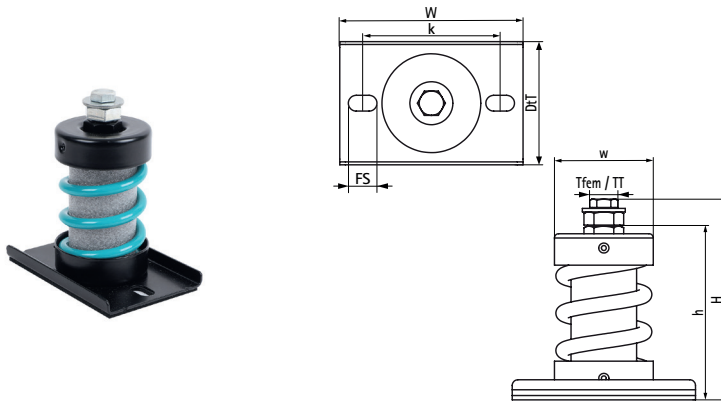

Voordelen & kenmerken

- Aanbevolen voor machines met lage werksnelheden boven 600 tpm
- flexibele interne vulling voorkomt dat vuil en vaste elementen de veer binnendringen en beschadigen onder belasting
- Richels in de metalen basis zorgen voor meer stijfheid
- Sleufgaten vergemakkelijken de positionering en verankering aan het basismateriaal
- Epoxypoedergecoate basis, kappen en veren zorgen voor een verhoogde corrosiebestendigheid
- Gemiddelde verhouding $K_x / K_z = K_y / K_z = 0,7$
- Werktemperatuurbereik -90 °C tot 150 °C

Productnummer	Schroef-draad vrouwelijk	Schroef-draad type	Totale breedte x Totale hoogte x Totale diepte	Hoogte	Breedte	Bevesti- gingssleuf	Hart-tot- hart afstand	Aanbevolen min. belasting Faz	Aanbevolen max. belasting Faz	Max. statische doorbuiging
Referentie letter	Tfem	TT	W x H x DtT	h	w	FS	k			25
Eenheid beschrijving			mm x mm x mm	mm	mm	mm	mm	N	N	mm
2801901000	M10	Metrisch	128 x 141 x 86	121	69	20x11	96	200	920	25
2801901250	M10	Metrisch	128 x 141 x 86	121	69	20x11	96	250	1.150	25
2801901500	M10	Metrisch	128 x 141 x 86	121	69	20x11	96	300	1.380	25
2801902000	M10	Metrisch	128 x 141 x 86	121	69	20x11	96	400	1.840	25
2801903000	M10	Metrisch	128 x 141 x 86	121	69	20x11	96	600	2.760	25
2801904000	M10	Metrisch	128 x 141 x 86	121	69	20x11	96	800	3.680	25
2801905000	M10	Metrisch	128 x 141 x 86	121	69	20x11	96	1.000	4.600	25
2801906000	M10	Metrisch	128 x 141 x 86	121	69	20x11	96	1.200	5.520	25