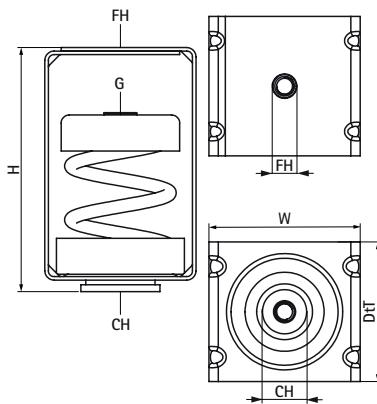


**Walraven VibraTek® HS-1 Colgador de muelles**

(L20539)

aislante de muelle de alto rendimiento para cargas ligeras suspendidas

**Características & ventajas**

- fácil de instalar y no necesita fijarse al material de base
- recomendado para máquinas con velocidades de trabajo bajas, superiores a 700 rpm
- la carcasa, el capuchón y el muelle con recubrimiento de polvo epoxi ofrecen una mayor resistencia a la corrosión
- la copa de goma de la base del muelle evita el contacto entre la carcasa y el muelle
- rango de temperatura de trabajo -90 °C a 150 °C

Número de producto	Rosca de conexión	Anchura total x Altura total x Profundidad total	Orificio de fijación	Orificio de conexión	Carga mínima recomendada Faz	Carga máxima recomendada Faz	Deformación estática máxima
Carta de referencia	G	WxHxDtT	FH	CH			23
Unidad		mm x mm x mm	mm	mm	N	N	mm
2800600150	M8	65 x 100 x 60	10,5	24	20	140	23
2800600500	M8	65 x 100 x 60	10,5	24	50	450	23
2800600750	M8	65 x 100 x 60	10,5	24	80	690	23